



EmaGeo
Emaresa

GEOBAGS

WWW.EMAGEO.CL

Los Geobag, son bolsas fabricadas con Geotextil Tejido de Polipropileno que al ser llenadas con material de sitio o de cantera permiten la conformación de barreras de protección, diques, rellenos, canteras, protecciones hidráulicas, entre otras aplicaciones.






Datos Técnicos

- Pueden ser izados o llenados in situ, de acuerdo a las condiciones y equipos presentes en la obra.
- Alta permeabilidad en la Geobolsa que evita subpresiones y excesos de presión de poros.
- Todos los elementos que conforman la bolsa son fabricados con Geotextil de alta resistencia mecánica apropiada para soportar las condiciones de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			T2400	T4000	TR7000
DESCRIPCIÓN	NORMA	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
Resistencia a la tensión tira ancha	ASTM D4595	kN/m	40	67	110
Permeabilidad	ASTM D4491	cm/s	4.8×10^{-2}	3.7×10^{-2}	4.0×10^{-4}
Permitividad	ASTM D4491	seg ⁻¹	0.50	0.34	8.0×10^{-3}
Resistencia al punzonamiento CBR	ASTM D6241	kN	5.3	8.4	10.0

PROPIEDADES DIMENSIONALES				
DESCRIPCIÓN	NORMA	UNIDAD	VALOR	REFERENCIAS
Altura	Medido	cm	100 / 115	(A)
Ancho tapa inferior	Medido	cm	94	(B)
Largo tapa inferior	Medido	cm	94	(C)
Largo libre de reata	Medido	cm	60	(D)
Ancho tapa superior	Medido	cm	110	(E)
Largo tapa superior	Medido	cm	120	(F)

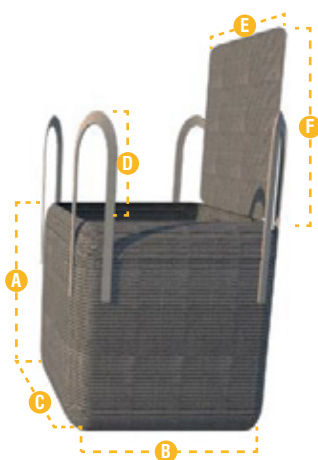

Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.